

# Wasserleitungserneuerung Marktstraße 2024

# Anlass und Projektbeschreibung

- Für die K6132 OD Tengen ist eine Deckenerneuerung geplant.
- In der vorhandenen Wasserleitung sind in der Vergangenheit bereits Rohrbrüche aufgetreten. Die Wasserleitung soll daher vor der Erneuerung der Asphalt-Deckschicht ausgetauscht werden.
- Um eine Vollsperrung während der gesamten Bauzeit zu vermeiden wurde eine neue Trasse im Straßen-Randbereich gewählt, so dass zumindest teilweise mit halbseitiger Sperrung unter Ampelbetrieb gearbeitet werden kann.
- Gesamtlänge der WL-Erneuerungsmaßnahme 315m
- Rohrleitungsmaterial Guss DN 180mm
- Der Auftrag für die WL-Arbeiten ist an die Fa.Behringer erteilt worden.


# Anlass und Projektbeschreibung

- Die Deckenerneuerung wurde vom Landratsamt Konstanz separat ausgeschrieben. Der Auftrag wurde an die Fa.Storz vergeben.
- Bestandteil der Ausschreibung Straßenbau war auch die Sanierung der Gehwege im Auftrag der Stadt Tengen. Diese Leistung wurde von der Stadt ebenfalls an die Fa.Storz vergeben.


# Bereich Rathaus




# Wasserleitung Bereich Rathaus

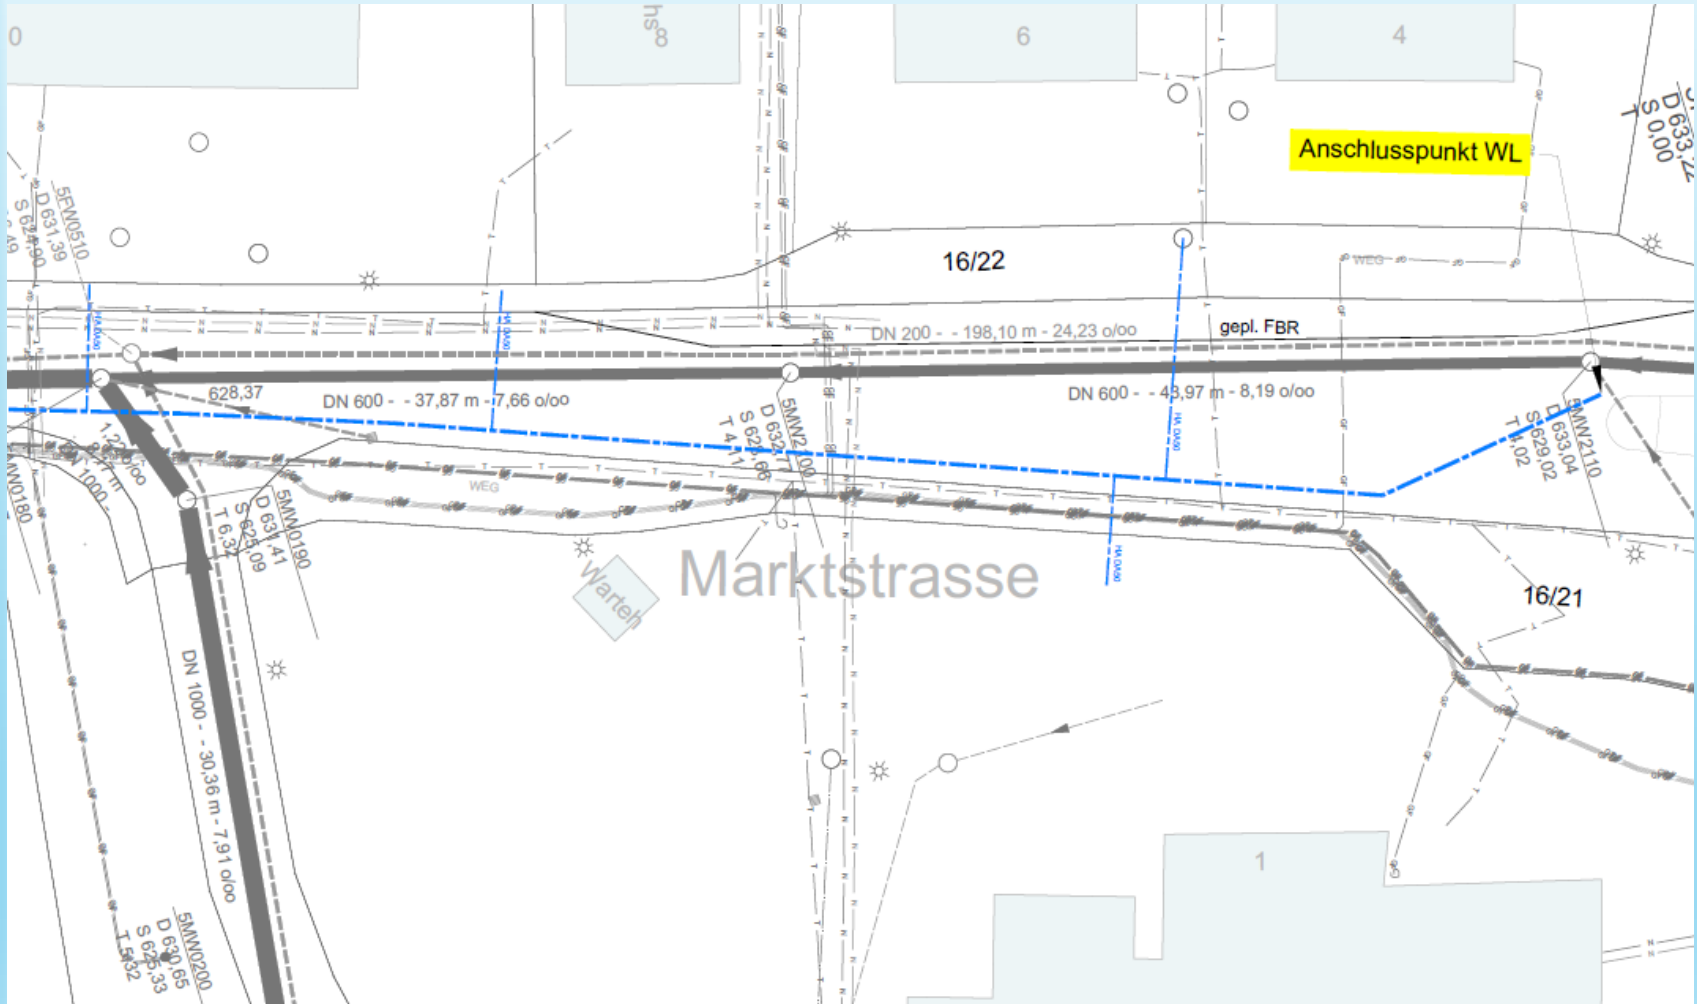

# Wasserleitung Rathaus bis Schulstraße

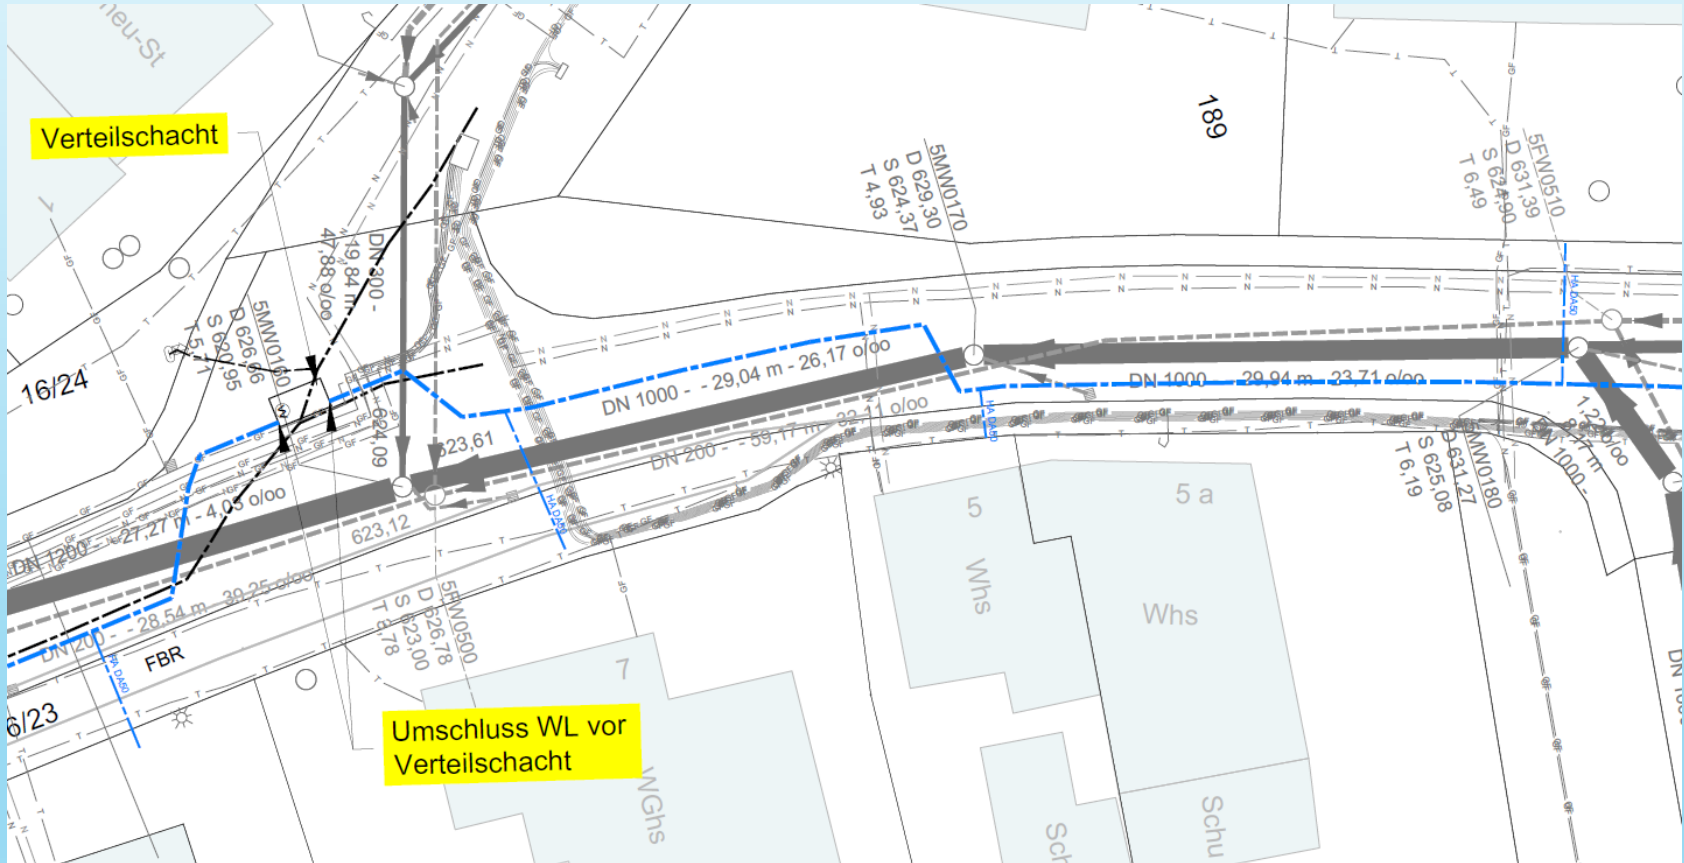

# Gehwege Rathhaus bis Schulstraße

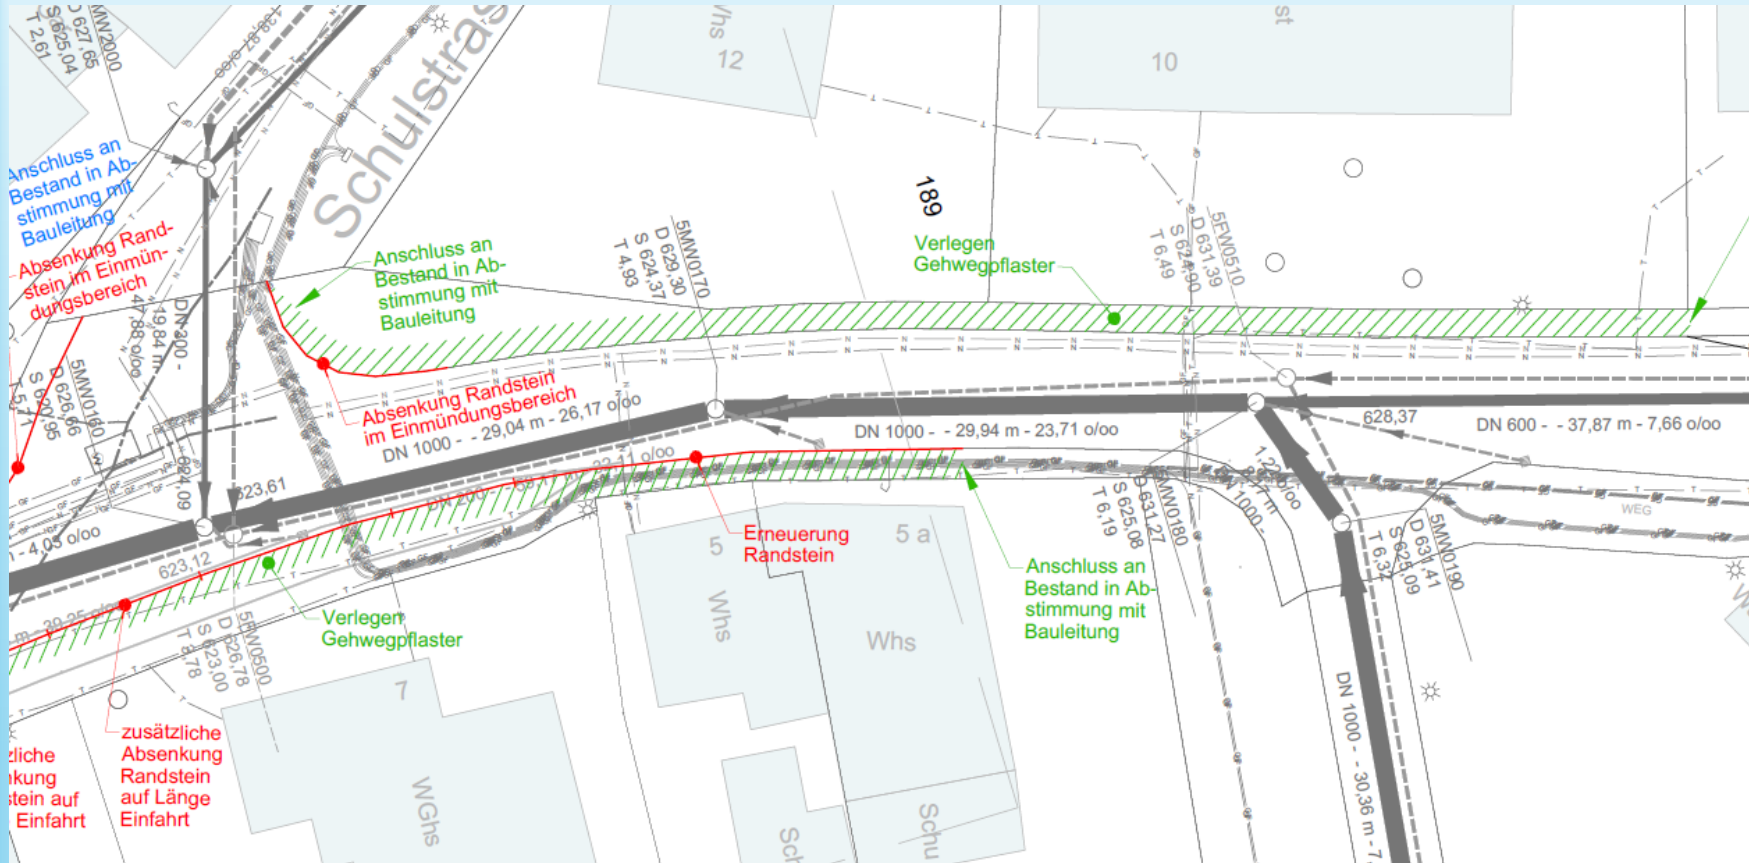


# Oberhalb Roosäcker







# Wasserleitung Schulstraße - Roosäcker

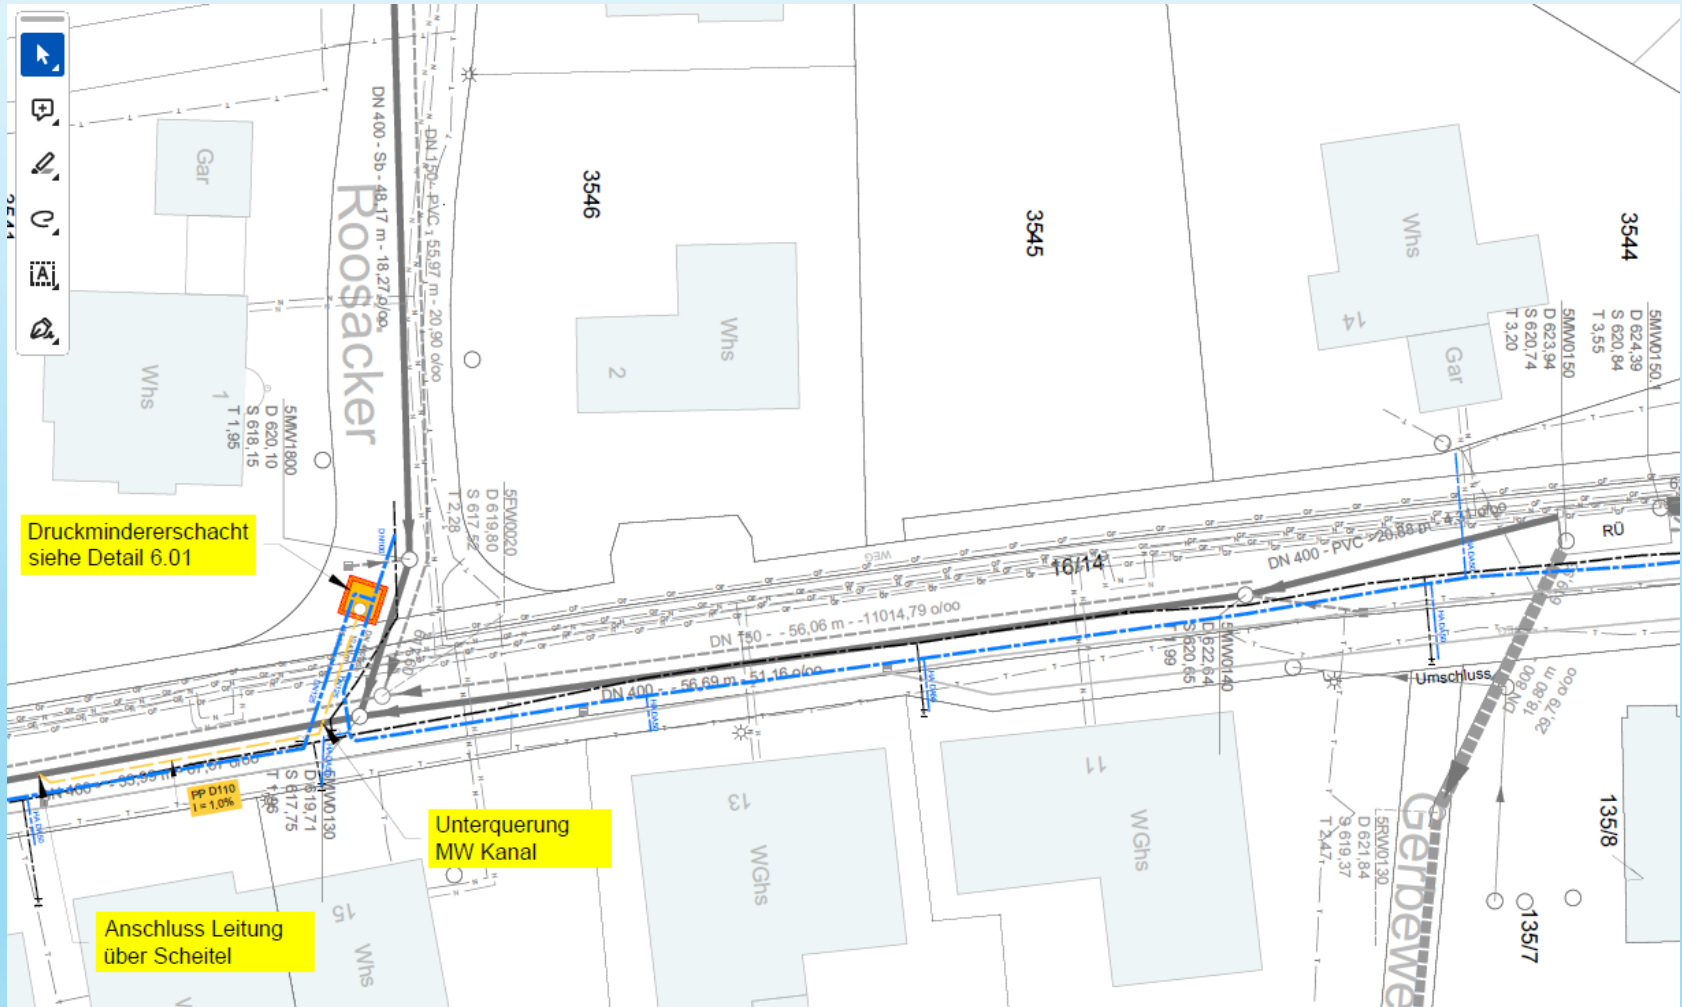

# Druckminderschacht Grundriss

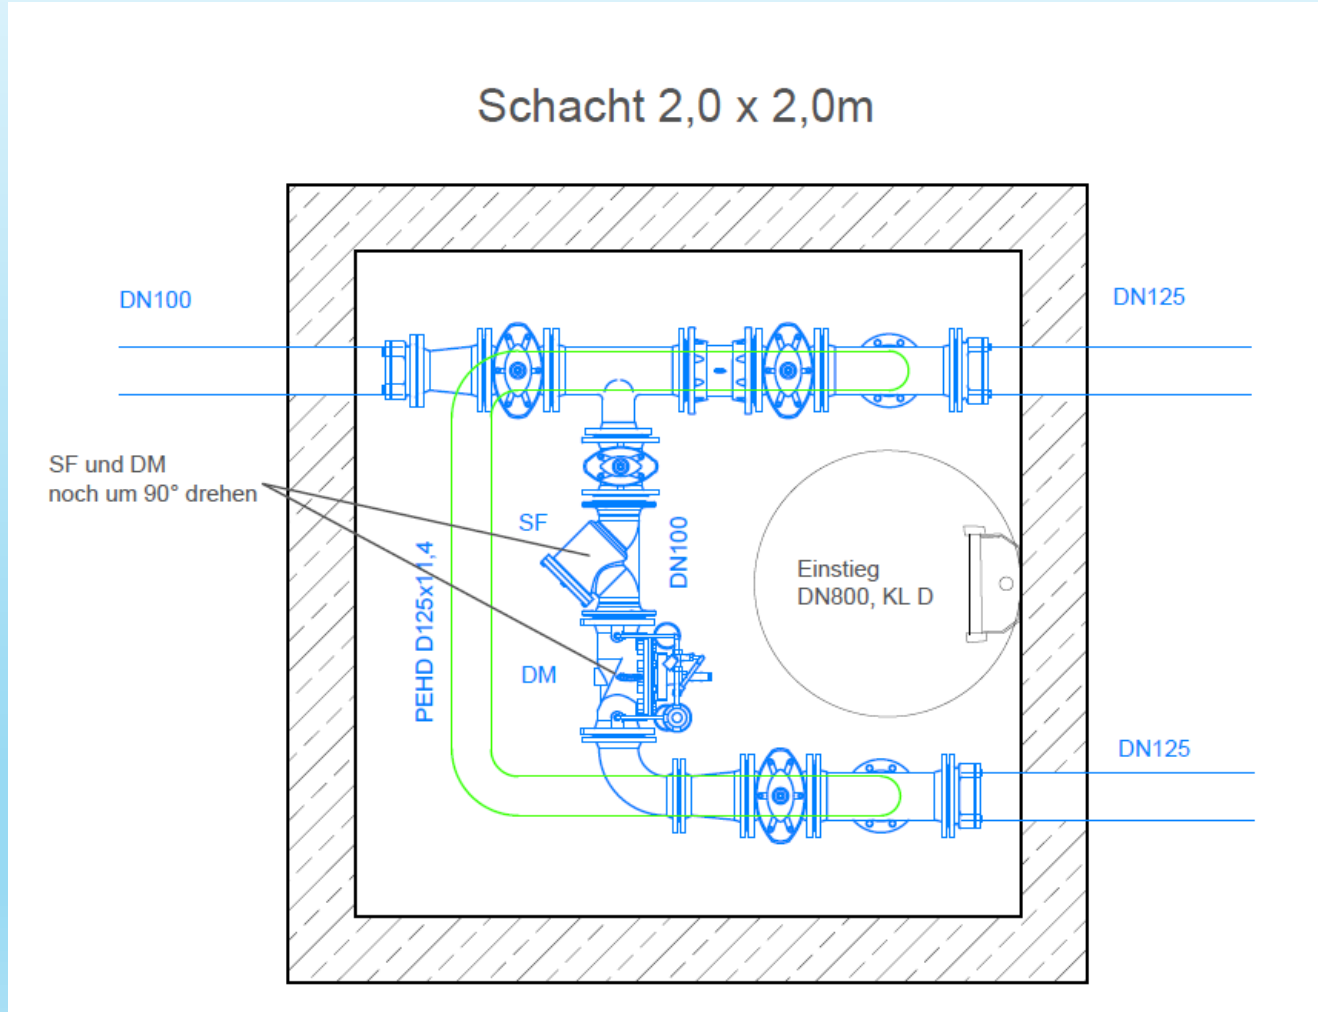


# Gehwege Schulstraße - Roosäcker

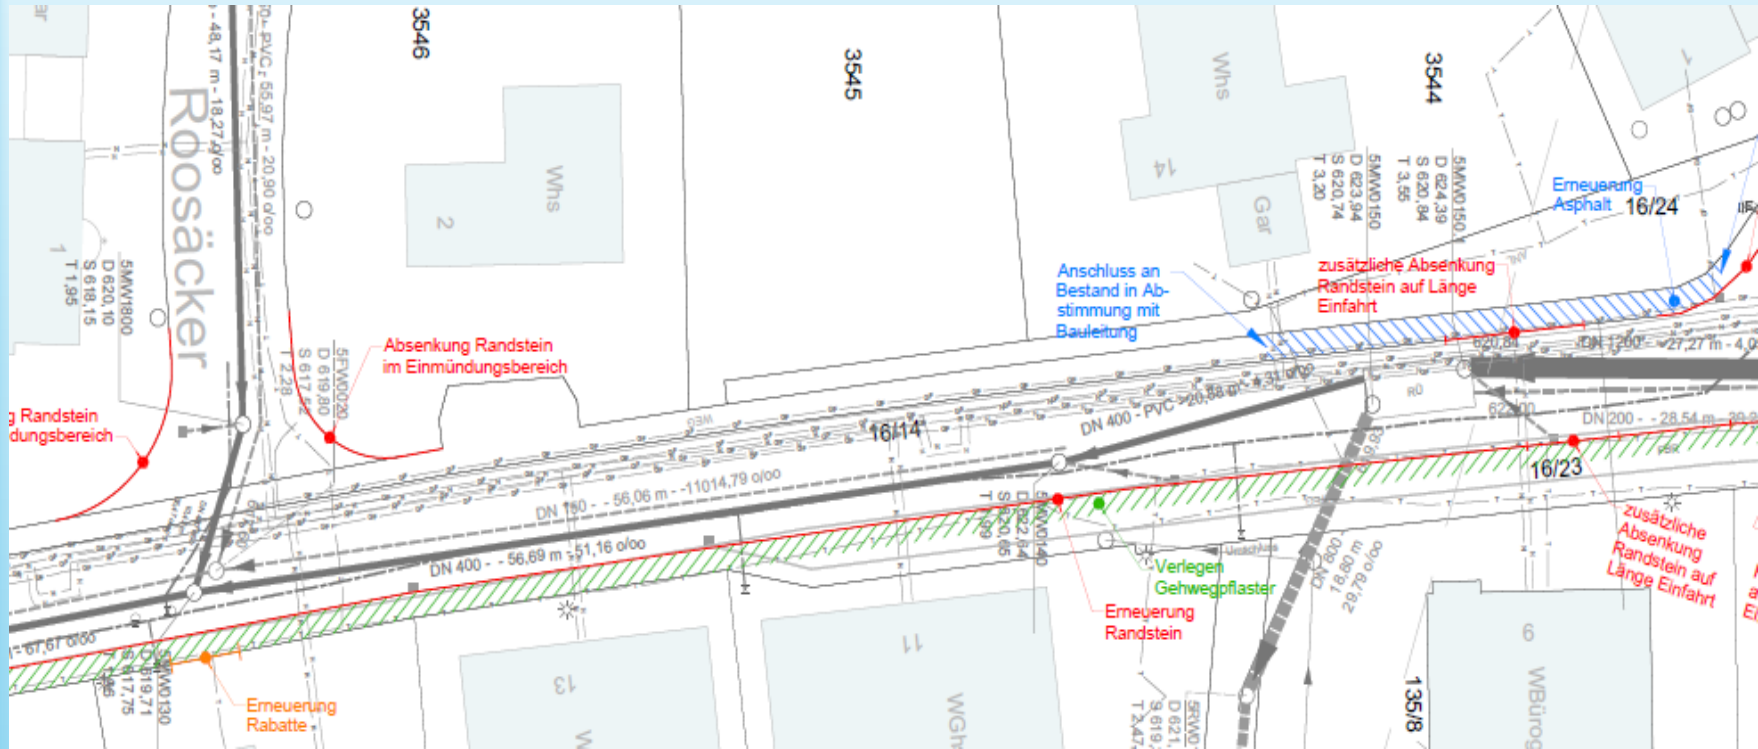

# Bauende Stadtstraße



# Wasserleitung Roosäcker - Stadtstraße

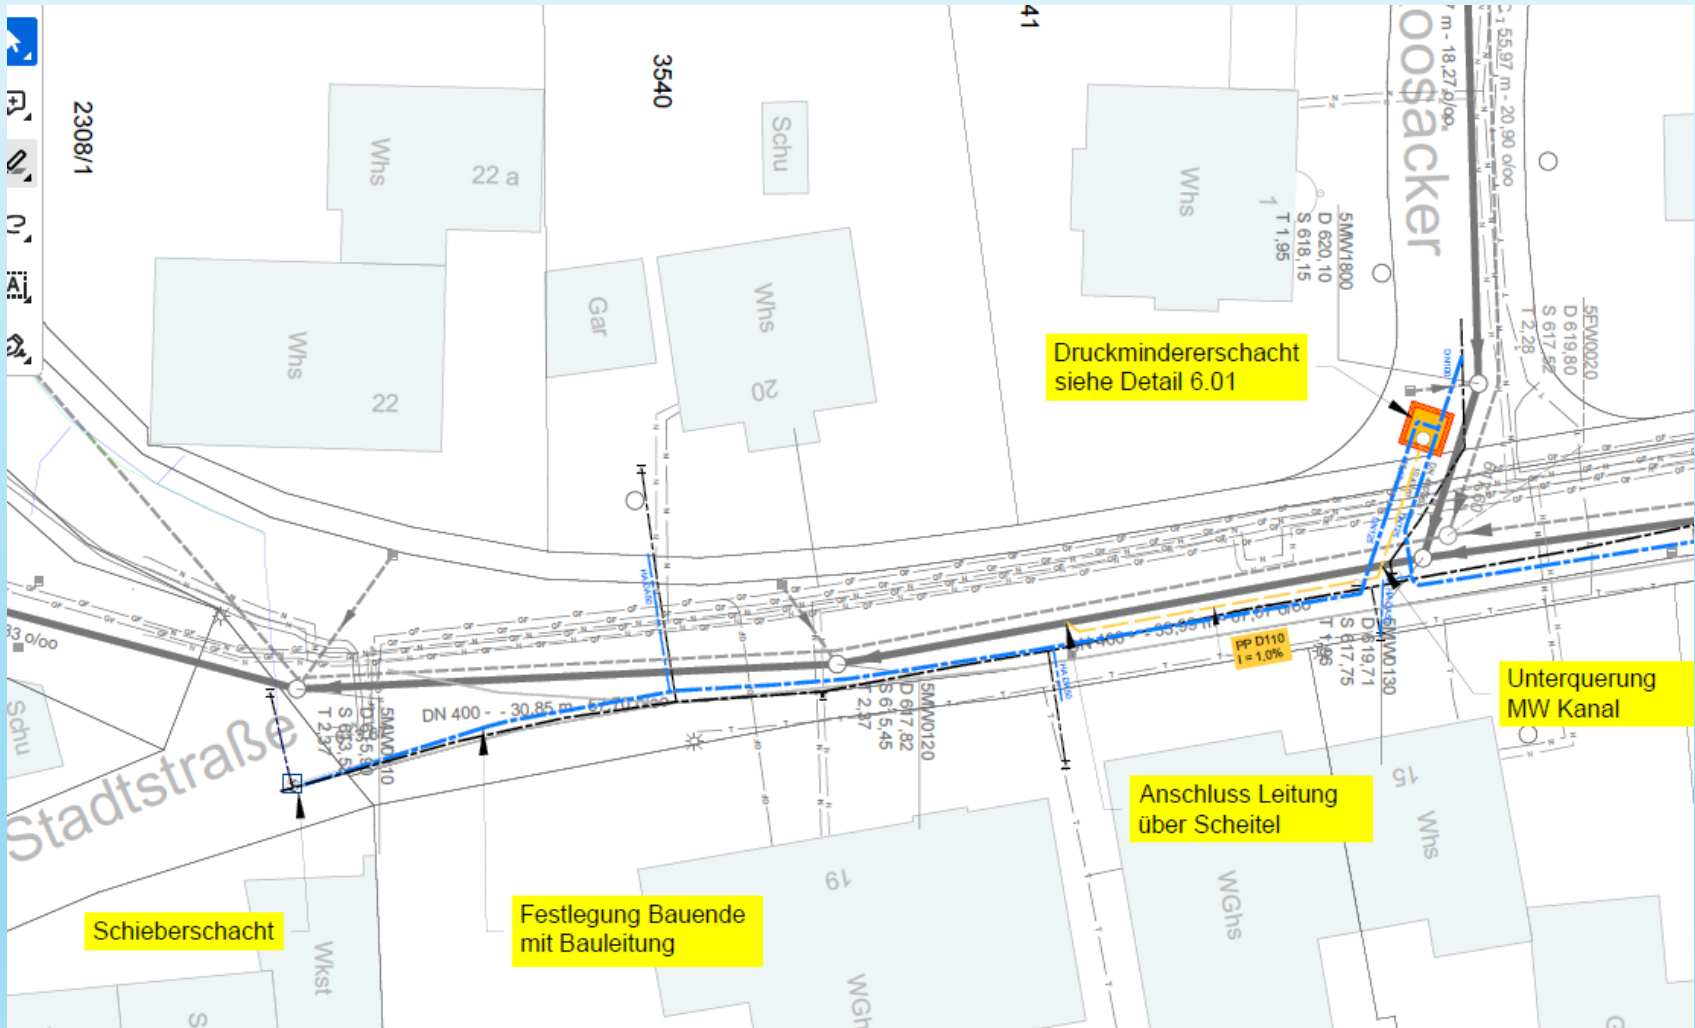

Druckmindererschacht  
siehe Detail 6.01


Unterquerung  
MW Kanal

Anschluss Leitung  
über Scheitel

Festlegung Bauende  
mit Bauleitung

Schieberschacht

# Gehweg Roosäcker - Stadtstraße

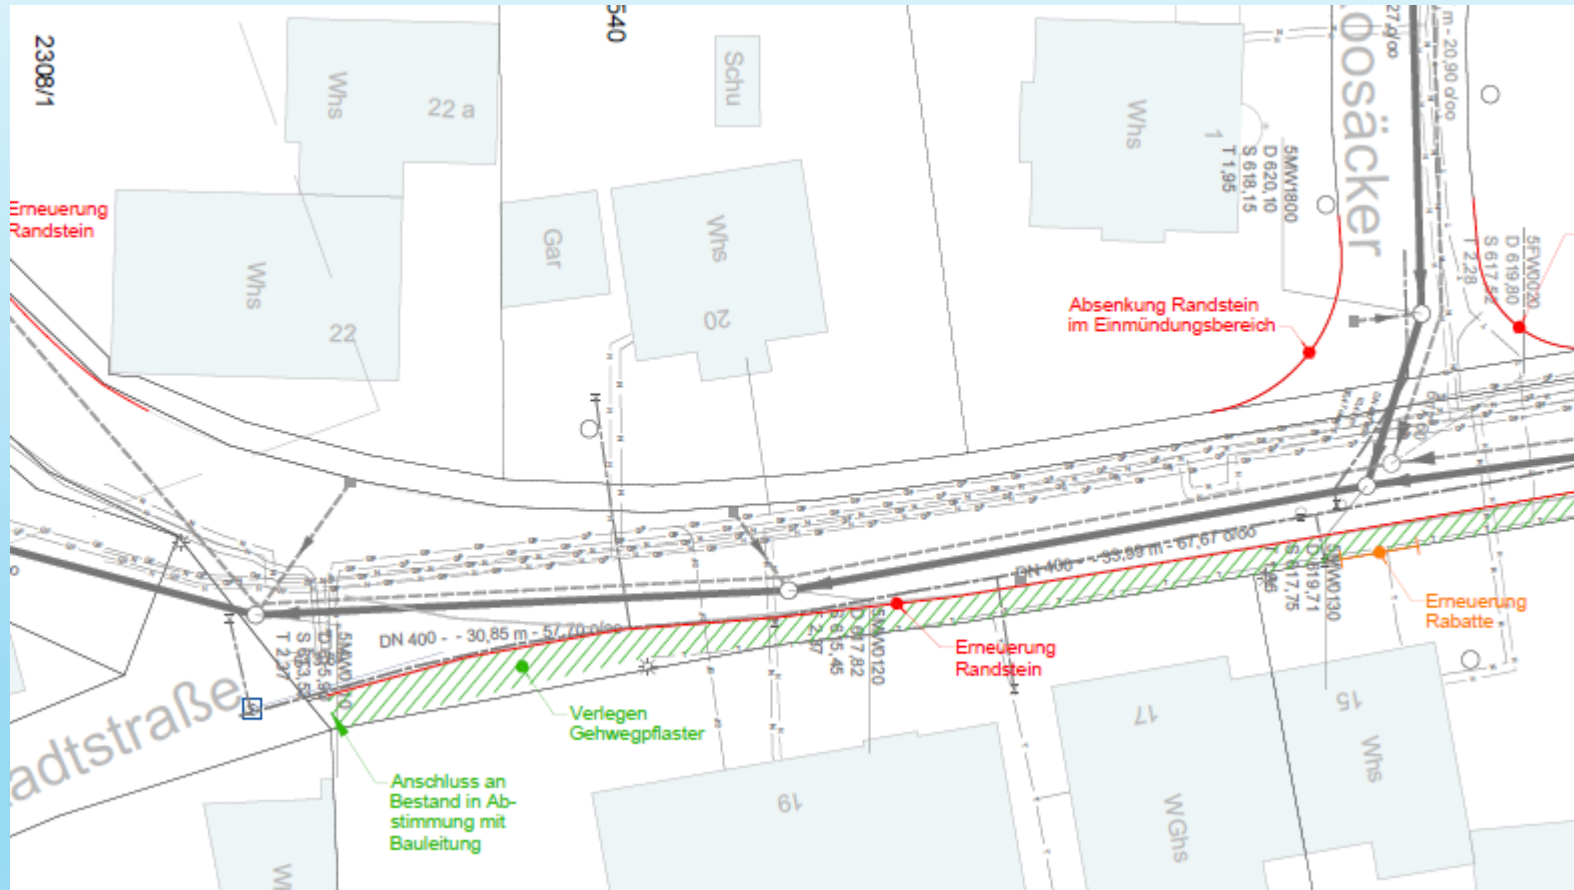

# Kosten

## Wasserleitungsbauarbeiten

Mitverlegung Breitband in Teil (Rest-) Bereichen

Asphaltarbeiten (Tragschicht und Decke über WL-Graben

Tiefbauarbeiten Auftrag Fa.Behringer brutto ca.415.000 €

Gehwegsanierungen (Randsteine in Teilbereichen, Pflaster- und Asphaltarbeiten)

Straßenbauarbeiten Auftrag Fa.Storz Anteil Stadt brutto ca.145.000 €

# Baustellen – Organisation

## Regelung der Müllabfuhr

Während der Bauphase werden die zu leerenden Müllbehälter der Anlieger von der bauausführenden Firma zu einem zentralen Abfuhrplatz (KV Waldshuter Straße oder Einmündung Stadtstraße) transportiert und dort vom zuständigen Entsorgungsunternehmen geleert. Der Rücktransport der Müllbehälter zu den Wohngebäuden obliegt ebenfalls der bauausführenden Firma.

## Zufahrtmöglichkeit zu Ärztehaus und Geschäften

Die Durchführung der Wasserleitungsmaßnahme erfolgt weitgehend unter halbseitiger Sperrung (Ampelregelung). Somit ist die Anfahrt zu den Gebäuden im Baufeld möglich. Bei offenen Leitungsgräben wird die Zufahrt seitens der Baufirma durch Stahlplatten ermöglicht. Kurzfristig kann es notwendig werden, die Straße nach vorhergehender Ankündigung für ca. 2 Tage voll zu sperren. Die Maßnahme des Landkreises (Asphaltdecke) erfolgt unter Vollsperrung.



# Bauzeit

## Erneuerung Wasserleitung Marktstraße

Im Auftrag der Stadt Tengen

Ausführende Firma: Fa. Behringer, Hüfingen

Geplant von KW 12 (18.03.2024) – KW 26 (27.06.2024)

## Erneuerung Asphaltfeinbelag Marktstraße

Im Auftrag des Landkreises

Ausführende Firma: Fa. Storz, Tuttlingen

Geplant ca. KW 27 (30.06.2024) – KW 32 (09.08.2024)

Vielen Dank  
für Ihre  
Aufmerksamkeit!

